
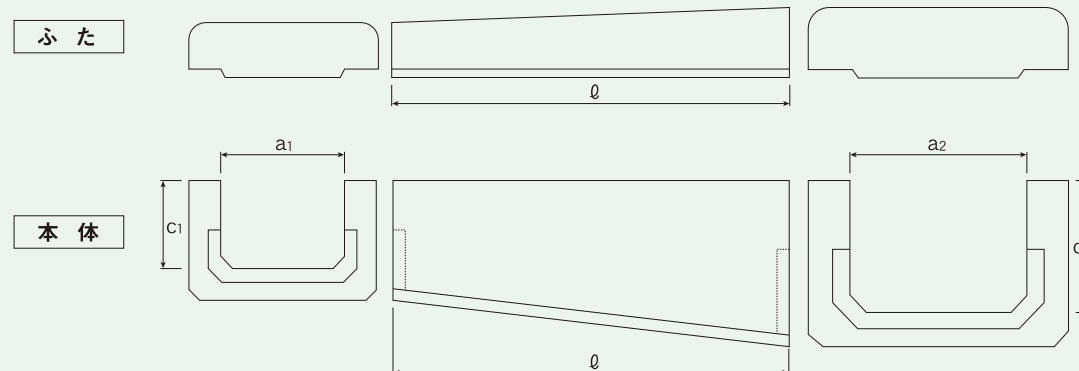


異径用

ケーブルトラフ

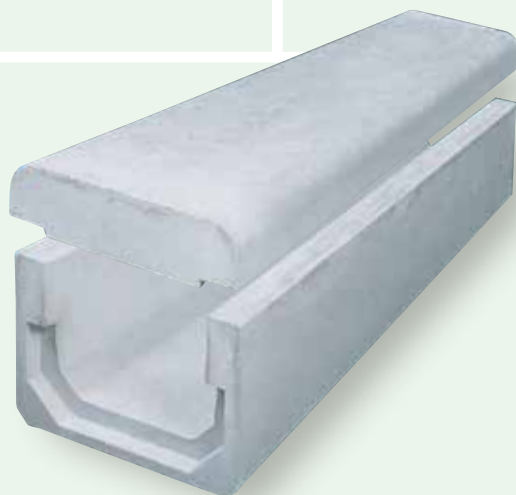

■ 寸法表

呼 び 名		寸 法 (mm)					参 考 重 量 (kg)		
		a1	c1	a2	C2	φ	本体	ふた	組
異 径	70 ～ 120	70	75	120	75	500	9	8	17
	70 ～ 150A			150	90		11.5	9.5	21
	70 ～ 150B				120		12.5		22
	70 ～ 200A			200	90		13.5	11.5	25
	70 ～ 200B				170		17.5		29
	70 ～ 250			250			21	14	35
	70 ～ 300			300	24.5		15.5	40	
	70 ～ 400			400	215		36	20	56
用	120 ～ 150A	120	75	150	90	12.5	12.5	25	
	120 ～ 150B				120	13.5		26	
	120 ～ 200A			200	90	14.5	14.5	29	
	120 ～ 200B				170	18.5		33	
	120 ～ 250			250		21.5	16.5	38	

呼 び 名		寸 法 (mm)					参考重量 (kg)		
		a1	C1	a2	C2	φ	本体	ふた	組
異 径 用	120～300	120	75	300	170	500	25.5	18.5	44
	120～400			400	215		37	23	60
	150A～200A	150	90	200	90		17	16	33
	150B～200B		120	170	22		38		
	150B～250				25		18	43	
	150B～300				300		29	20	49
	150B～400		400	215	40.5		24.5	65	
	200B～250	200	170	250	170		30	20	50
	200B～300			300			33.5	22.5	56
	200B～400			400	215		45.5	26.5	72
250～300	250	300		170	37.5		24.5	62	
250～400		400		215	48.5		28.5	77	
300～400					300		52.5	30.5	83

